

FAB 600MS DELAY D-8取扱説明書

はじめに:

- * 9V DCジャックへACアダプターを差し込み電源供給を行うか、9V電池(006P)をお使い下さい。
- * ギター側のケーブルをINPUTへ繋ぎ、アンプ側のケーブルをOUTPUTへ繋がします。

■コントロール機能

REPEAT:ペダルON時のディレイリピートを調整します。

最小設定時(反時計回り)、演奏された音が1回リピートされます。最大設定時(時計回り)、何度もリピートされ、徐々にフェードアウトしていきます。

TIME:ディレイタイムを80MS から 600MSに調整します。


DELAY:ペダルON時のディレイ音のレベルを調整します。

時計回りに最大限回すとディレイ音は最大になり、反時計回りに最大限回すとディレイ音はペダルがONになっても出ません。

REPEAT:
ディレイのリピートを調整します

TIME:
ディレイタイムを調整します

DELAY:
ディレイ音量を調整します

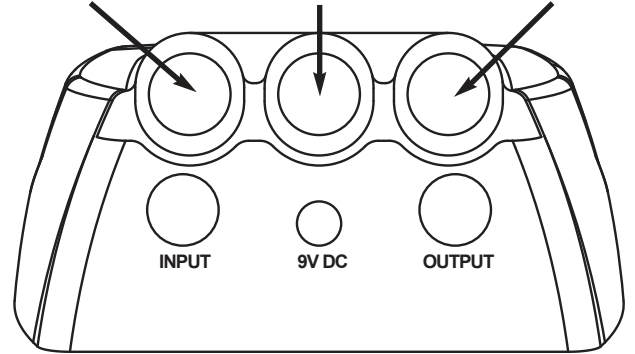

注意: 本製品はハイゲイン・ハイアウトプットです。まずは25%のレベルコントロールから始めて下さい。その後は必要に応じて上げて行って下さい。

■仕様

電池: 9V乾電池 (S006P/6F22)

Danelectroの“Vintage Power Source”を推奨します。

外部電源: + 9V

ノイズ混入を防ぐため必ずレギュレーターを内蔵したACアダプター又はパワーサプライをお使い下さい。

