



ROOTMASTER-EVO II

Owner' s Manual/Warranty cards



この度は Ashdown Engineering ROOTMASTER-EVO シリーズをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。製品を安全に正しくお使い頂く為ご使用前に本紙を必ずお読み下さい。また、本紙は大切に保管して下さい。



警告

以下の記載次項に反して誤った取扱いをすると、人体に重大な影響（死亡、重傷等）が発生する可能性があります。誤った取扱いは、火災・感電の原因となりますので、くれぐれも行わないで下さい。

分解及び改造について



本機を分解したり改造を行わないで下さい。故障、火災、感電の原因となります。お客様自身で修理・交換が可能な部品は内部にはございませんので修理はお買い求めの販売店へご依頼下さい。

液体、異物について



本機、もしくはキャビネットの中に付属品以外の機器、異物（可燃性のもの、硬貨、針金などの通電性のもの）や、液体（水やジュースなど）を絶対に入れたり、こぼしたりしないで下さい。またこの機器の上に飲み物を置くこともやめて下さい。万一、異物が入ったり、液体がこぼれた際は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店へ修理を依頼して下さい。

雷について



雷が発生し、雷鳴が聞こえるときは直ちに使用を中止して下さい。直接の落雷でなくても、近距離で落雷があった際はコンセントに高電圧が発生し感電する危険があります。

音量について



本機を単独で、もしくはヘッドホン、アンプ、スピーカーと組み合わせて使用した場合、設定によっては永久的な難聴になる程度の音量になります。大音量や不快なほどの音量で長時間使用しないで下さい。万一聴力低下や耳鳴りを感じたら専門医へ相談して下さい。



注意

以下の記載事項に反して誤った取扱いをすると、人体及び器物に重大な影響(傷害、器物破損等)が発生する可能性があります。誤った取扱いは、火災・感電・製品破損の原因となりますので、くれぐれも行わないで下さい。

転倒注意




カート、スタンド、三脚、ブラケットは、本製品専用またはメーカー推奨品のみを御使用下さい。本製品をカートに乗せて運ぶ際は、転倒による事故に充分注意して下さい。

スピーカーケーブルについて



本製品御使用の際には必ず、スピーカーケーブルを御使用下さい。ギター用シールドケーブル等を流用されますと製品破損の可能性がありますのでご注意下さい。

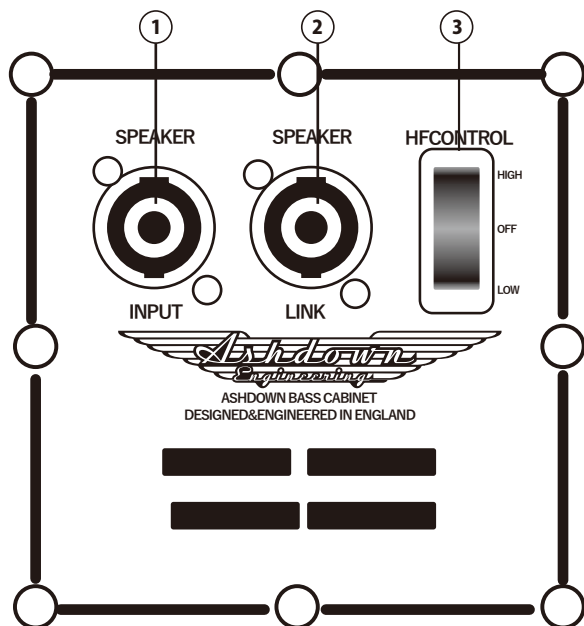

- ① **INPUT** : Speakon 及び 1/4" 標準フォン、コンビネーション端子です。
- ② **LINK** : パラレルアウト出力端子です。
- ③ **HF CONTROL** : 本製品搭載の HF ユニット (ホーンツイーターシステム) の出力を調節します。
HIGH でより高域の強調された出力
LOW で超高域出力を少し抑えた出力
OFF でツイーター出力をカットした状態にセッティングされます。

RM-112T-EVOII SPEC

最大許容入力	300W RMS
インピーダンス	8Ω
周波数特性	37-20kHz
SPL	98dB 1w@1m
スピーカー	12 インチ x1、HF ユニット x1
スピーカー入力端子	コンボ端子 X 2 (Speakon、1/4" Phone)
HF コントロール	HIGH-OFF-LOW
サイズ	H465 x W380 x D335mm
重量	12.5kg

RM-115T-EVO SPEC

最大許容入力	300W RMS
インピーダンス	8Ω
周波数特性	37-20kHz
SPL	98dB 1w@1m
スピーカー	15 インチ x1、HF ユニット x1
スピーカー入力端子	コンボ端子 X 2 (Speakon、1/4" Phone)
HF コントロール	HIGH-OFF-LOW
サイズ	H490 x W470 x D335mm
重量	14.8kg

RM-210T-EVO II SPEC

最大許容入力	300W RMS
インピーダンス	8Ω
周波数特性	30-20kHz
SPL	103dB 1w@1m
スピーカー	10 インチ x2、HF ユニット x1
スピーカー入力端子	コンボ端子 X 2 (Speakon、1/4" Phone)
HF コントロール	HIGH-OFF-LOW
サイズ	H490 x W470 x D335mm
重量	16.1kg

RM-410T-EVO II SPEC

最大許容入力	450W RMS
インピーダンス	8Ω
スピーカー	10 インチ x4、HF ユニット x1
スピーカー入力端子	コンボ端子 X 2 (Speakon、1/4" Phone)
HF コントロール	HIGH-OFF-LOW
サイズ	H600 x W600 x D340mm
重量	26.8kg

RM-414T-EVO II SPEC

最大許容入力	500W RMS
インピーダンス	4Ω
スピーカー	10 インチ x4、HF ユニット x1
スピーカー入力端子	コンボ端子 X 2 (Speakon、1/4" Phone)
HF コントロール	HIGH-OFF-LOW
サイズ	H600 x W610 x D340mm
重量	22kg

RM-610T-EVO II SPEC

最大許容入力	900W RMS
インピーダンス	4Ω
スピーカー	10 インチ x6、HF ユニット x1
スピーカー入力端子	コンボ端子 X 2 (Speakon、1/4" Phone)
HF コントロール	HIGH-OFF-LOW
サイズ	H882 x W610 x D420mm
重量	48.7kg