

LA-320

QUICK START GUIDE

CAPSUL & REJECTION

モダンミュージックのレコーディングのために手作業でチューニングし特別設計された
32mm カスタム・トランスデューサー仕様。

ボーカル・レコーディングでは湿気やゴミからカプセルを保護するためにポップ・フィルターを使用してください。

HIGH-FREQUENCY SOUND SHAPING




フラット・セッティングは
音の低域の伸びを捉えることが可能。



120hz 設定は明瞭度を高めながら
低域と濁りを抑えます。

EXTERNAL POWER SUPPLY

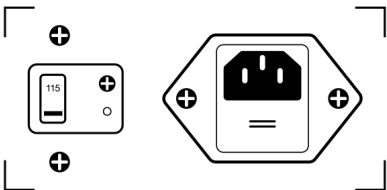

LA-320 を動作させるには、付属の電源に接続する必要があります。
電圧スイッチは、お住まいの国の電源要件に合わせて設定してください。
48V ファンタム電源は必要ありません。

LA-320 APPLICATIONS



MODERN VOCALS
HP Flat / LP Flat



CLASSIC VOCALS
HP Flat / LP 12kHz



PODCAST
HP Flat / LP 12kHz



ACOUSTIC GTR
HP 120Hz / LP 12kHz



ELECTRIC GTR
HP 120Hz / LP 12kHz



DRUM OVERHEADS
HP Flat / LP 12kHz



OUTSIDE KICK
HP Flat / LP 12kHz



PIANO
HP Flat / LP Flat

SPL & DYNAMIC RANGE

最大 130dB の SPL に耐え
120dB 以上のダイナミックレンジを提供し
あらゆる音源で最適なパフォーマンスを発揮します。

LOW-FREQUENCY SOUND SHAPING





フラットなセッティングは
モダンで明瞭で明るく
しかし決して粗くはない。



12khz のセッティングは
ヴィンテージ・マイクのように
粗さがない滑らか且つ
濃密なサウンド。

5-PIN CABLE

LA-320 マイクロホンに付属の
5 ピンケーブルで外部電源に接続します。

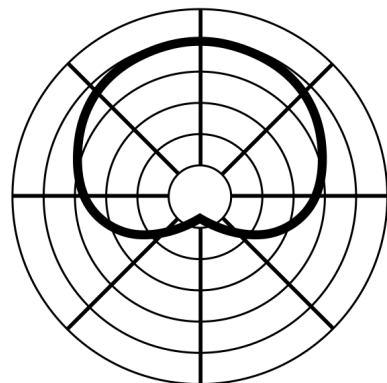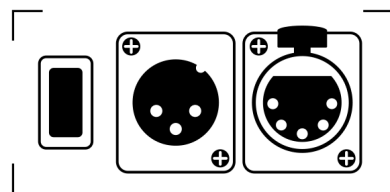

CARDIOID