



S8.4 / S10.4 / S12.4

STUDIO SUBWOOFER GRILLE ACCESSORY INSTALLATION INSTRUCTIONS



グリルの取り付け

重要

作業を開始する前に、あらかじめ以下の工具を準備してください。

・小型のマイナスドライバー

または

・先端の細い工具(ピックなど)

作業中の安全のため、本製品は必ず安定した水平面に設置した状態で作業を行ってください。

取り付け手順

Step 1 (図 A1 / A2)

ウーファー外周のグリル取付溝に装着されている

ゴム製トリム(1)を確認してください。

小型マイナスドライバーなどを使用し、

このゴムトリムを完全に取り外します。

※ウーファー固定用のネジは取り外さないでください。

トリムは容易に取り外せます。

将来グリルを取り外す可能性がある場合は、保管しておくことを推奨します。

Step 2 (図 B1 / B2)

グリルアクセサリ(2)の外周には、確実に固定するためのゴムガスケットが装着されています。

グリル外周部をグリル溝に合わせ、均等に押し込んでください。

完全に装着されるまで、外周部分を手のひら、またはゴムハンマーで軽く叩いてください。

重要:

グリル中央部を押したり力を加えないでください。

変形やへこみの原因となります。

必ず外周部分のみを押してください。

Step 3 (図 C1)

以上で取り付けは完了です。

通常どおり本製品をご使用いただけます。

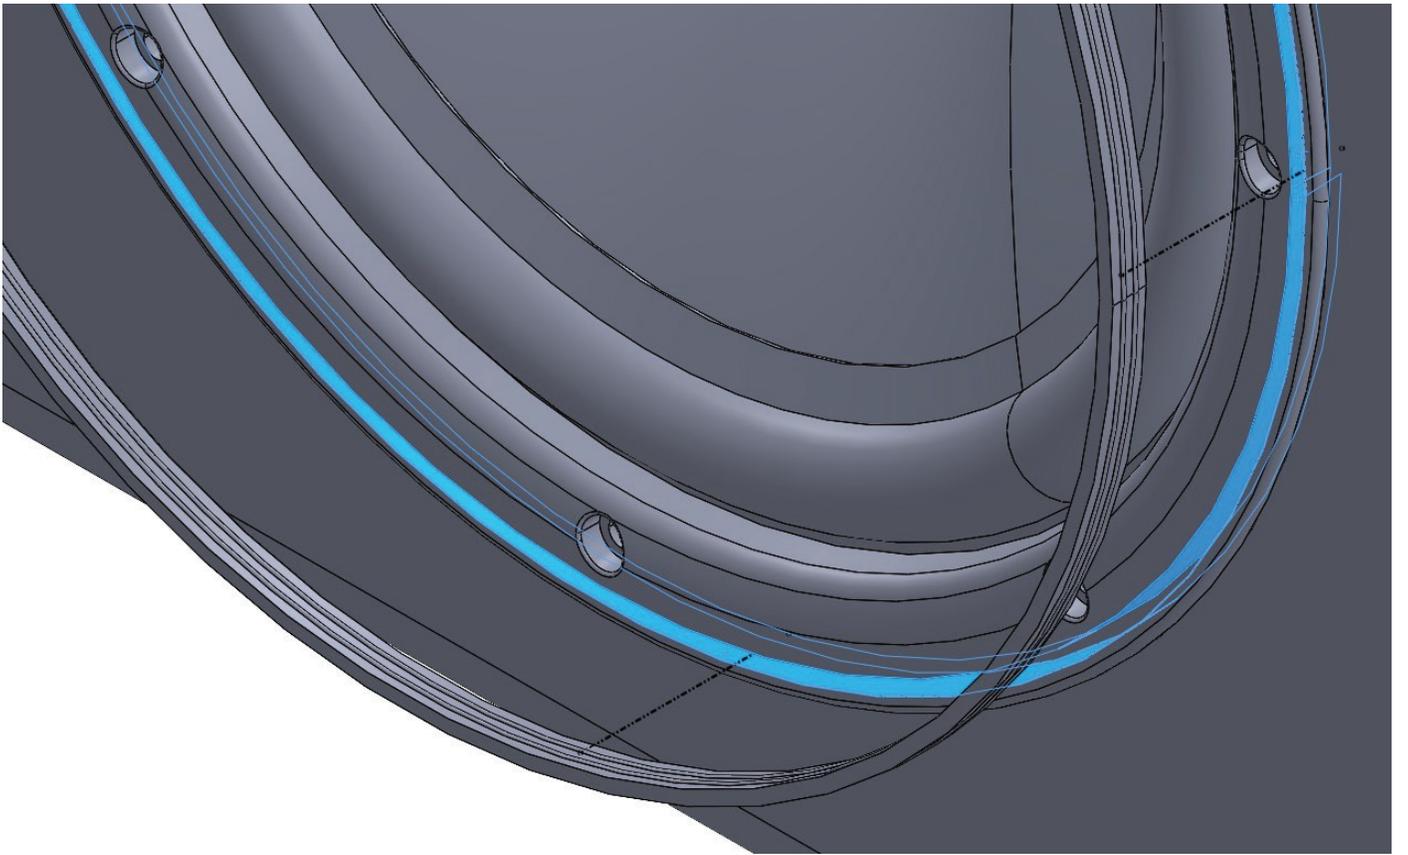


Figure A 1

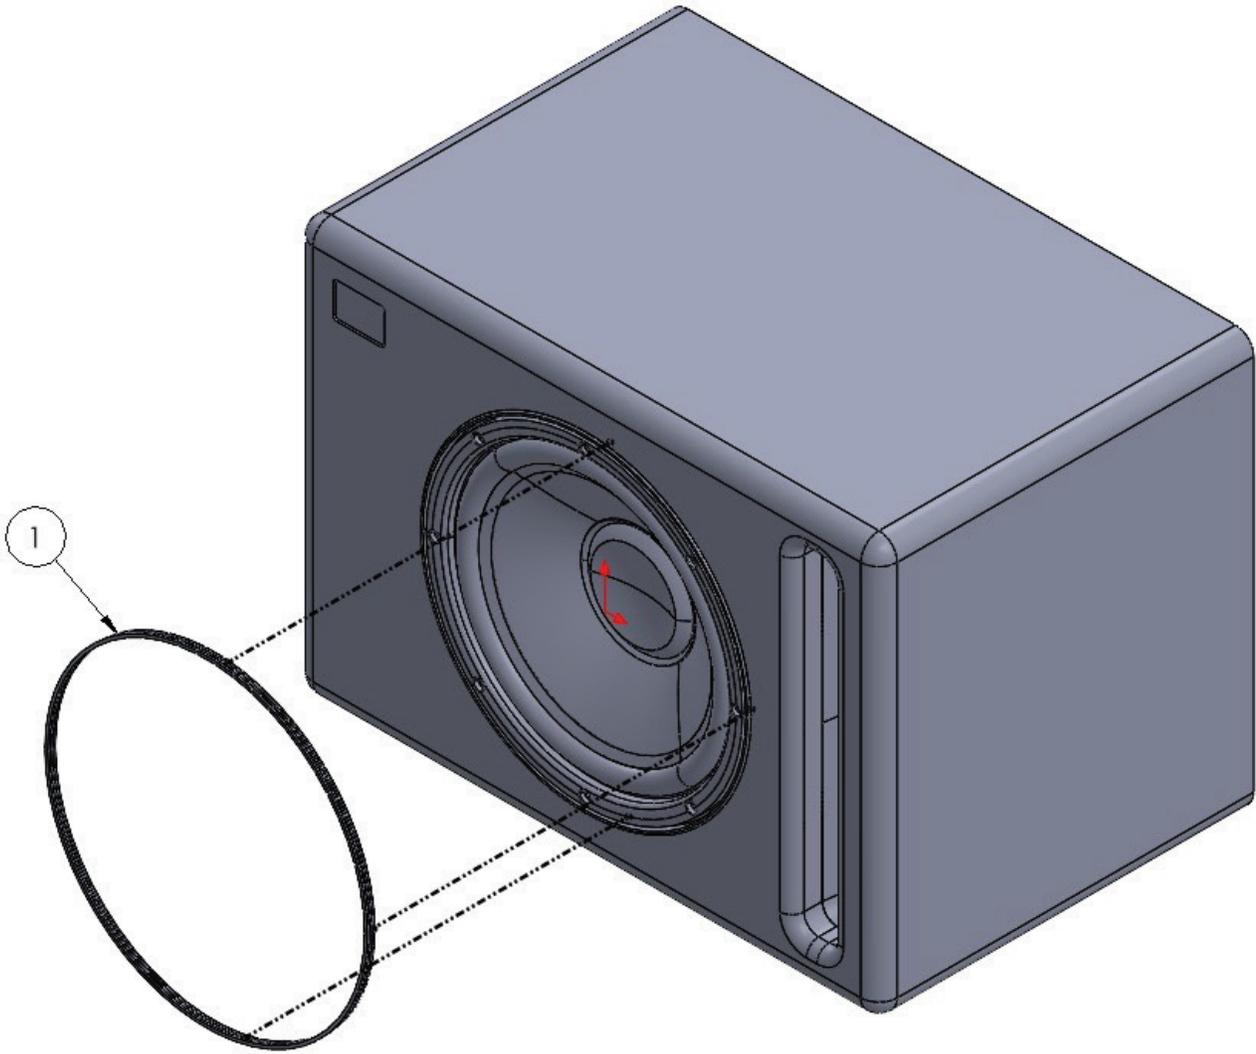


Figure A 2

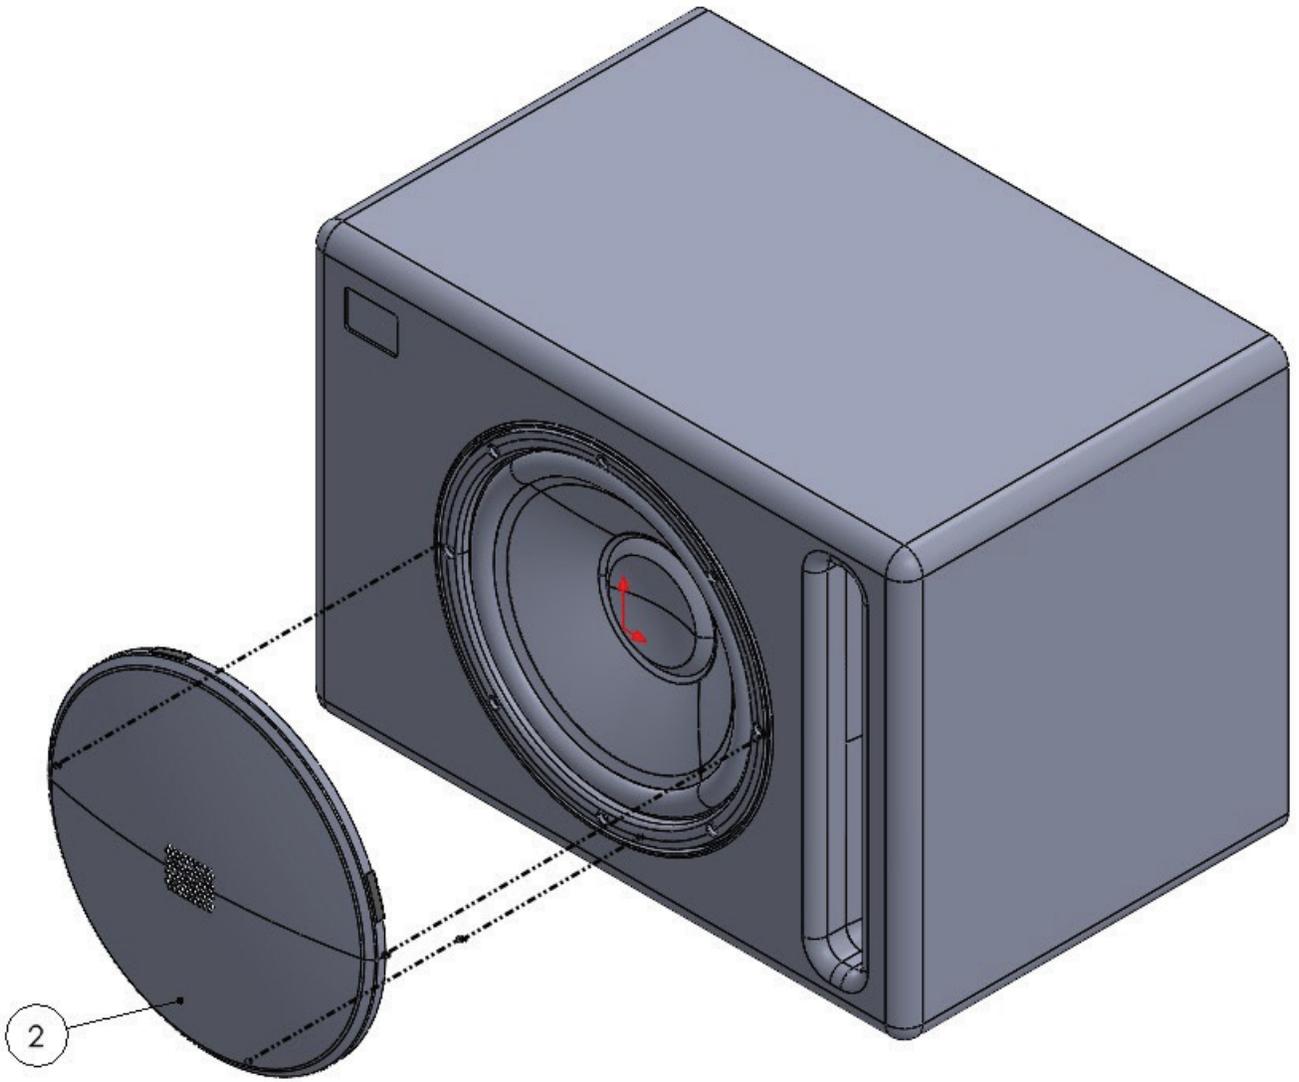


Figure B 1

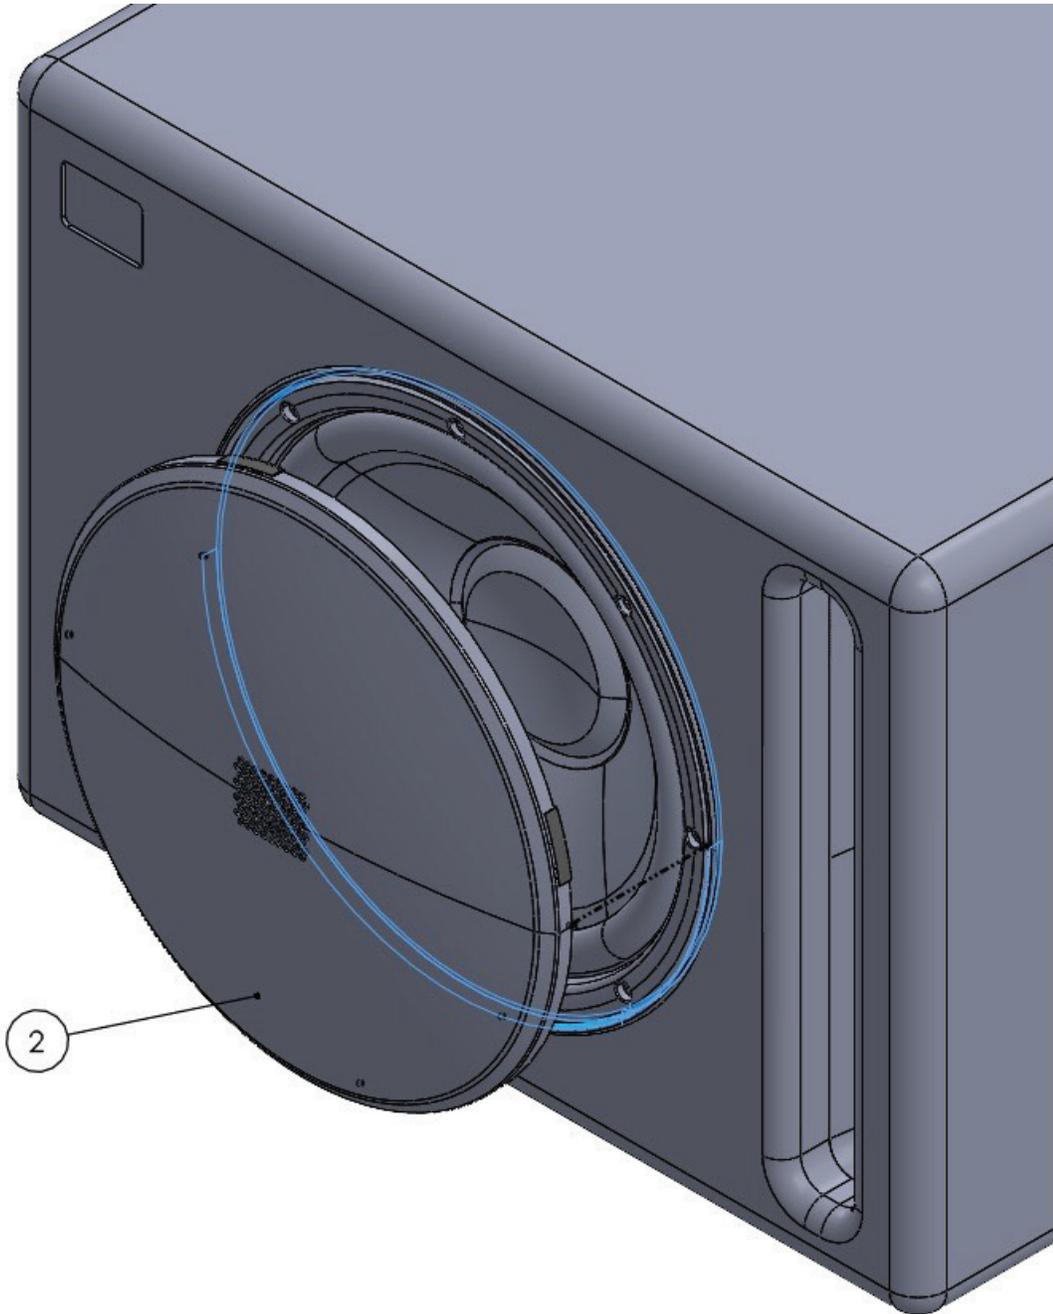


Figure B 2

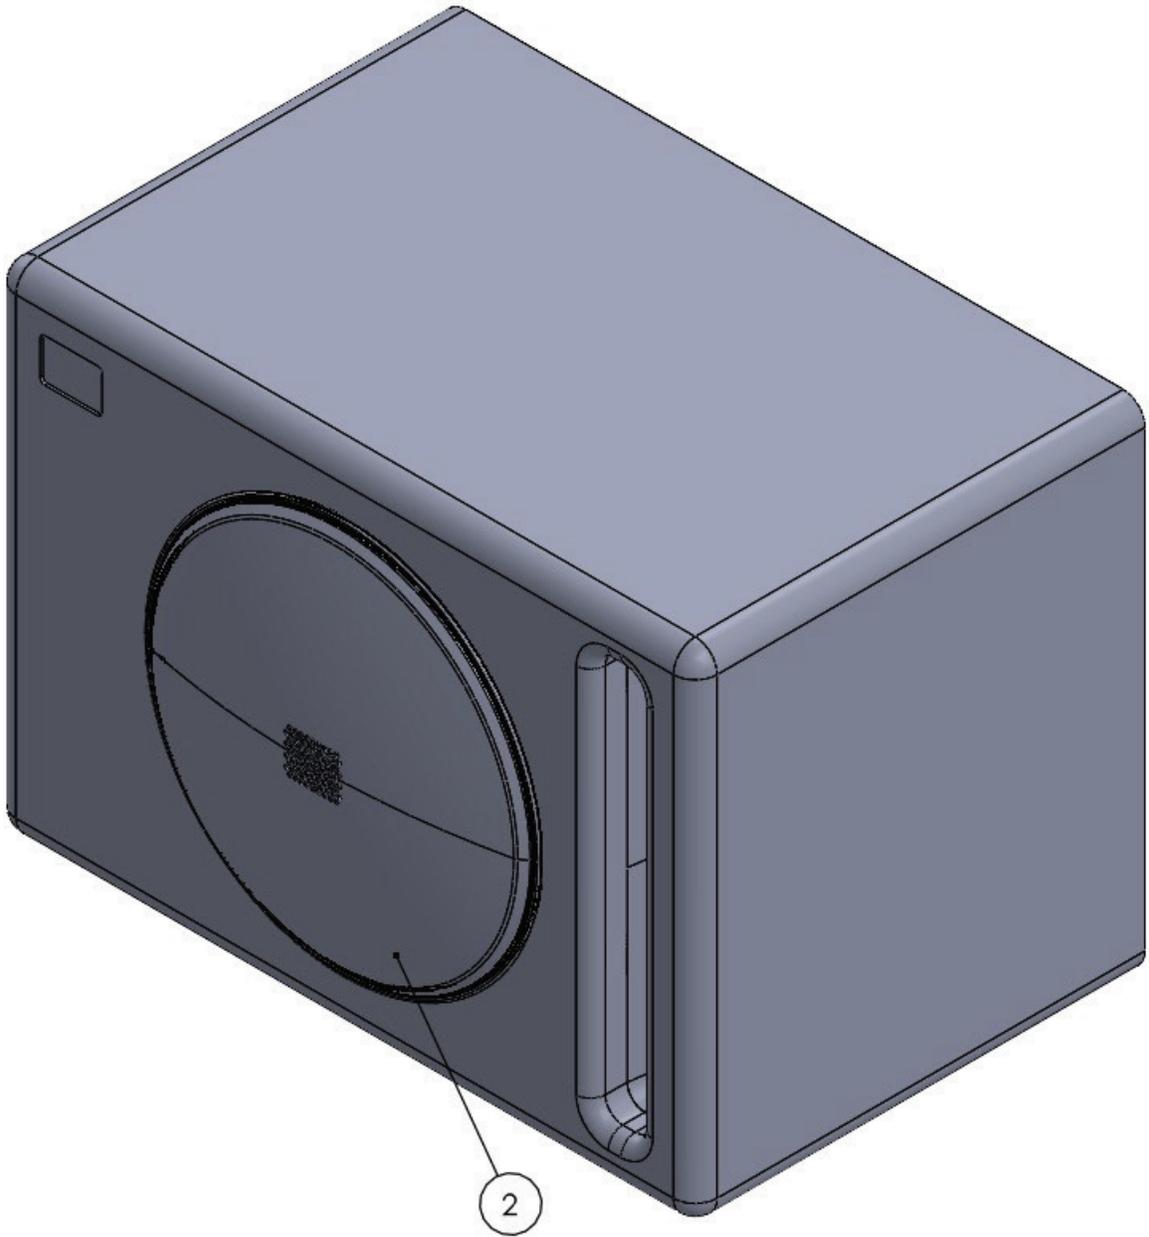


Figure C1



www.krkmusic.com