

VXT4 / VXT6 / VXT8 専用マウンティングアダプター 取扱説明書 (国内正規輸入品)



1. 製品概要

本製品は、KRK Systems VXT4 / VXT6 / VXT8 スタジオモニターを、 $\phi 35$ mm パイプ仕様のスピーカースタンドまたは壁面マウントへ取り付けるための専用マウンティングアダプターです。

- ・ $\phi 35$ mm パイプ仕様のスタンドまたは壁面マウントに対応します。
- ・VXT4 / VXT6 / VXT8 専用取付ネジに対応します。
- ・簡単かつ確実に設置できます。

※本製品は屋内専用です。

2. 安全上のご注意

安全にご使用いただくため、必ず以下をお守りください。

- ・本製品は KRK VXT4 / VXT6 / VXT8 専用です。他機種では使用しないでください。
- ・設置前に、スピーカーおよび設置面が十分な耐荷重性能を有していることを確認してください。
- ・必ず耐荷重性能を満たした $\phi 35$ mm パイプ仕様のスタンドまたは壁面マウントを使用してください。

- ・スピーカー側ネジ穴に対し、取付ネジが正しく締結されていることを確認してください。
- ・ネジの締め過ぎや斜め締結は行わないでください。
- ・固定不良によりスピーカーが落下する危険があります。
- ・設置作業は専門知識を有する作業者が行ってください。
- ・ボルトおよび固定部は定期的に点検してください。

【免責事項】

施工不備、設置面の強度不足、誤使用、改造等に起因する事故・損害について、当社は一切の責任を負いかねます。

3. 取り付け方法

3-1. 使用ネジの確認

VXT8 : M8 × 20 (4本)

VXT6 : M6 × 16 (4本)


VXT4 : M6 × 16 (2本)

3-2. アダプターの固定

1. プレートをスピーカー背面の取付穴位置に合わせます。


2. 適切なネジで固定します。

※ネジを過度に締め付けたり、斜めに締め込まないでください。固定不良の原因となります。

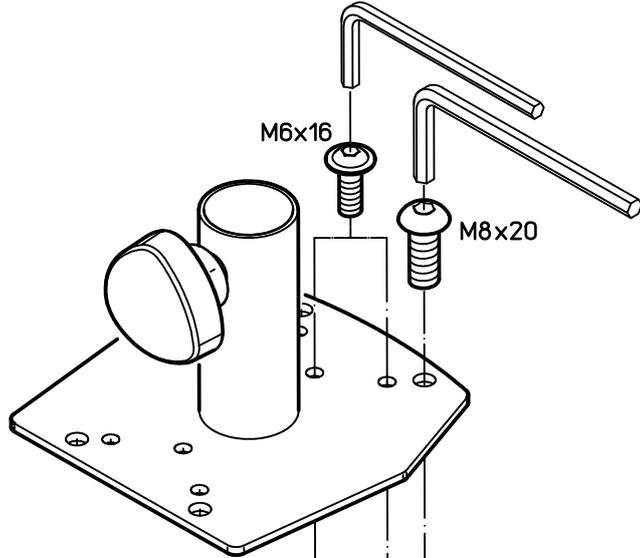


3-2. アダプターの固定

ロックネジ (a) を緩め、ネジ先端が内部パイプから完全に抜けた状態にします。

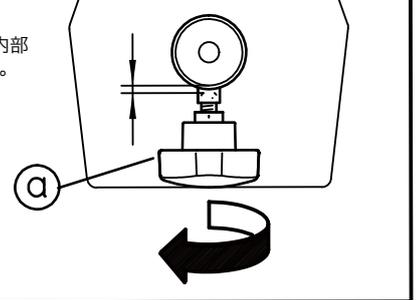


3-4. 設置

アダプターを取り付けたスピーカーを、対応するスタンドまたは壁面マウントへ設置します。

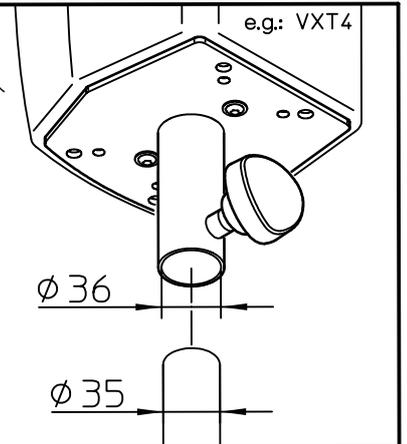

3-5. 固定

ロックネジ (a) を確実に締め付けます。

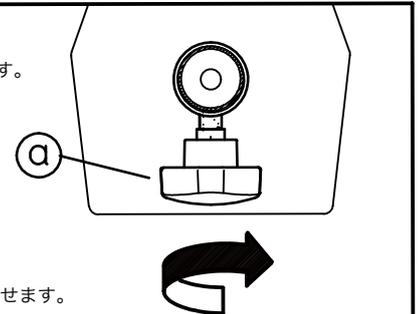

3-6. 角度調整

1. ロックネジを緩めます。
2. スピーカーを希望の方向へ回転させます。
3. ロックネジを再度締め付けます。

4. 点検・保守・清掃

- ・ボルト固定部は定期的に点検してください。
- ・清掃は、柔らかい布を軽く湿らせ、研磨剤を含まない洗剤を使用してください。

5. トラブルシューティング

症状：スタンドまたは壁面マウントに装着できない。
対処： $\phi 35$ mm パイプ仕様であることを確認してください。

症状：スピーカーが確実に固定されない。

対処：

- ・ネジサイズが適切か確認してください。
- ・ネジが十分に締め付けられているか確認してください。
- ・スピーカー側ネジ穴の損傷や斜め締結がないか確認してください。

6. 仕様

材質	・チューブ/プレート：スチール (ブラックパウダーコート仕上げ) ・ネジ：亜鉛メッキスチール
対応機種	VXT4 / VXT6 / VXT8
寸法	・幅 × 奥行 × 高さ：150 × 150 × 104 mm ・対応パイプ内径：約 36 mm
質量	0.9 kg