

**Danelectro**  
THE LEGEND CONTINUES



## FAB Distortion D-1 取扱説明書

### はじめに:

\*INPUTジャックへギター側からのプラグを差し込みます。OUTPUTジャックへアンプ側からのプラグを差し込みます。9V DCジャックへACアダプターを差し込み電源供給を行なうか、9V電池(006P)をお使い下さい。

\*フットスイッチでエフェクトのオン／オフを切り替えます。オンの時LEDライトが点灯します。


### ■コントロール機能

**DISTORTION** 窒み量を調整します。

**TONE** :音質を調整します。

**LEVEL** :エフェクト時の音量を調整します。

**注意** :本製品はハイゲイン・ハイアウトプットです。  
まずは25%のレベルコントロールから始めて下さい。  
その後は必要に応じて上げていって下さい。

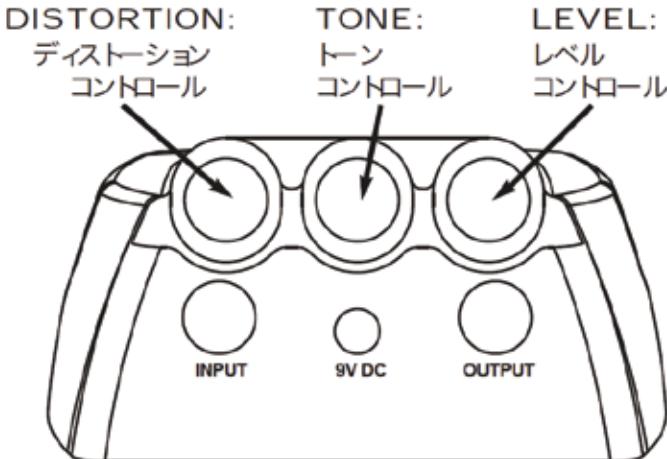

### ■仕様

電池 :9V乾電池 (S006P/6F22)

Danelectroの"Vintage Power Source"を推奨します。

外部電源 :+- 9V

ノイズ混入を防ぐため必ずレギュレーターを内蔵したACアダプター又はパワーサプライをお使い下さい。