

Danelectro
THE LEGEND CONTINUES



FAB Overdrive D-2取扱説明書

はじめに:

- *INPUTジャックへギター側からのプラグを差し込みます。OUTPUTジャックへアンプ側からのプラグを差し込みます。9V DCジャックへACアダプターを差し込み電源供給を行うか、9V電池(006P)をお使い下さい。
- *フットスイッチでエフェクトのオン/オフを切り替えます。オンの時LEDライトが点灯します。

■コントロール機能


OVERDRIVE 歪み量を調整します。

TONE :音質を調整します。

LEVEL :エフェクト時の音量を調整します。

注意 :本製品はハイゲイン・ハイアウトプットです。
まずは25%のレベルコントロールから始めて下さい。
その後は必要に応じて上げて行って下さい。

OVERDRIVE: TONE: LEVEL:
オーバードライブ トーン レベル
コントロール コントロール コントロール

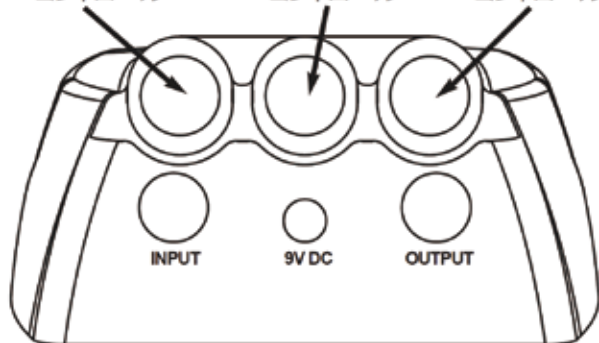

■仕様

電池 :9V乾電池 (S006P/6F22)

Danelectroの"Vintage Power Source"を推奨します。

外部電源 :+⚡- 9V

ノイズ混入を防ぐため必ずレギュレーターを内蔵したACアダプター又はパワーサプライをお使い下さい。