



Black Velvet


Owner's Manual

-取扱説明書-

1 はじめに

この度は Blackberry JAM 製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。本製品の性能を最大限に引き出すためにご使用前にかならず内容をよくお読みください。「Black Velvet」は Blackberry JAM 独自のバランス 設定 により、太く、エッジの立った激しさと、粒の揃ったシルキーな暖かさを併せ持つ、クラシック から モダン までのオールラウンドな歪みをお楽しみいただけます。ゲインを上げた時の突き上げるような音圧感と、ギター側のヴォリューム操作によるクリーントーンの艶やかな美しさは、良質な真空管 アンプのディストーションを彷彿とさせる ことでしょう。弾きやすさは勿論、ギタリストの 持つ繊細なニュアンス を 100%表現できるの言うまでもありません。

4 各部の名称と役割

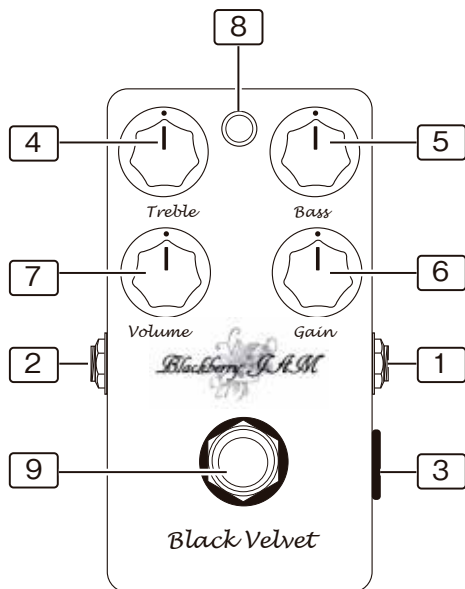

1 入力端子

楽器、および他のエフェクターから 1/4" モノラル標準フォン楽器用ケーブルで接続します。スピーカーを損傷する可能性のある「ポップノイズ」を防ぐために、プラグの抜き差しを行う前に、必ずアンプの音量を完全に下げてください。

2 出力端子

本機を 1/4" モノラル標準フォン楽器用ケーブルでアンプおよび他のエフェクターに接続します。スピーカーを損傷する可能性のある「ポップノイズ」を防ぐために、プラグの抜き差しを行う前に、必ずアンプの音量を完全に下げてください。

3 電源接続端子

センターマイナスの 5.5 / 2.1 mm 9VDC パワーサプライ (別売) を接続します。電源はレギュレーションされたものをご使用ください。

2 付属品

本パッケージ内に次のものが含まれているかご確認ください。

- ▶ エフェクター本体
- ▶ 保管用ポーチ (布製)
- ▶ 保証書

万一不足があった場合、ご購入の店舗様へご連絡ください。

また運送時の破損がないことをご確認ください。万一破損が確認された場合は、配業者と発送元にご連絡ください。製品の外箱と梱包材は保存しておいてください。万一運送時に破損が生じた場合の証明として必要となることがあります。

3 接続

電源

本機の電源をオンにするには、電源接続端子にセンターマイナスの 5.5 / 2.1 mm DC パワーサプライ (別売) を接続するか、9V DC 006P バッテリー (DURACELL PROCELL 9VDC 推奨) を本体裏の蓋をあけて接続します。

バッテリーの交換

付属のバッテリーはテスト用です。LED インジケーターの光が弱くなったり、ノイズが発生した際はバッテリーを交換してください。バッテリーを交換は、本体裏蓋にある 4 箇所ネジ (P2 サイズのドライバーをご使用ください) を取り外し 006P バッテリーを + を確認した上接続し、裏蓋を閉じ、ネジを締め込みます。

楽器および他のエフェクターとの接続

本機右側の入力端子に 1/4" モノラル標準フォンで接続します。スピーカーを損傷する可能性のある「ポップノイズ」を防ぐために、プラグの抜き差しを行う前に、必ずアンプの音量を完全に下げてください。

アンプおよび他のエフェクターとの接続

本機左側の出力端子に 1/4" モノラル標準フォンで接続します。スピーカーを損傷する可能性のある「ポップノイズ」を防ぐために、プラグの抜き差しを行う前に、必ずアンプの音量を完全に下げてください。

4 Treble(トレブル)

高域の歪と音量を調節します。

5 Bass(ベース)

低域の歪と音量を調節します。

6 Gain(ゲイン)

全体の歪とサスティーンを調整します

7 Volume(ボリューム)

全体の音量を調整します

8 LED インジケーター

ペダルが ON の状態で点灯します。ON の状態で暗くなったり、付かなくなった場合はバッテリーを交換してください。

9 フットスイッチ

ペダルを ON/OFF します。本機はトゥルーバイパス仕様ですので、ペダルが OFF の状態ではトーンに影響を与えません。

5 SPEC

外部寸法 (H/W/D)	112 mm X 60 mm X 47 mm
重量	270 g
電源 (別売り)	DC 9V センターマイナス $\geq 100\text{mA}$ 2.1mm レギュレートされたもの
消費電流	8 mA
バッテリー	9VDC 006P × 1 (DURACELL PROCELL 9VDC 推奨)

販売元: KIKUTANI EST. 1928

発売 / 製造元: 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南 1-11-8 コスモビルズ 1F・B1F
TEL/FAX: 03-6454-6516
email: info@blackberryjams.net
url: http://www.blackberryjams.net/