MA58 ユーザーガイド

接続方法：

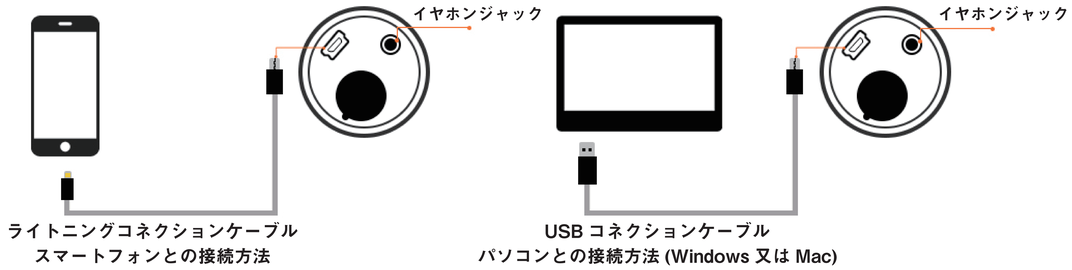

主な機能：

・デジタル USB オーディオ・インターフェースは、
OTG 機能を備えた PC (Windows/Mac) や、
　Android デバイスご使用頂けます。
(録音のサンプリングレート：48kHz/44.1kHz)



・ノイズ・リダクション機能を搭載

・通常のマイクとしてもご使用でき、
　オーディオ・インターフェースに接続するための
　　XLR インターフェースも搭載しています。

主なスペック：

・指向性：カーディオイド　　・SPL : 148dBL
・形式：ダイナミック　　・必要電源 : USB 5V DC
・XLR 感度：-54dBv/Pa±3dB・サイズ : 201mm x φ51.5mm
・周波数特性：50Hz ~ 15kHz

標準使用と免責事項：

取扱説明書に記載されていない使用方法は、製品の誤使用とみなされます。

MeloAudio は、誤使用やその他人為的ミスによる損害に対して、
一切の責任を負わないものとします。

MeloAudio は、製品の使用又は使用不能により生じた追加の損害
(業務上の利益の損失 / 業務中断、データの変更又は消滅など) について、
一切の責任を負わないものとします。

著作権者の許可なく、CD、レコード、テープ、ライブ演奏、ビデオ作品、
放送などの著作物からの個人仕様以外の目的での録音は、法律で禁じられています。
MeloAudio は、著作権侵害に関する一切の責任を負わないものとします。

安全にご使用頂く為に：

極度に高温又は、低温の場所では使用しないでください。

製品を落としたり、無理な力を加えないでください。

湿度の高い場所や、水のかかる場所では使用しないでください。
もし誤って濡れてしまった場合、速やかに本体を乾かし、代理店や楽器店に連絡をし、
メンテナンスを依頼してください。

本体を開けたり、製品を改造しないでください。

使用上のご注意：

ご使用前に、この取扱説明書をお読みください。
この製品を第三者に譲渡する時も、
取扱説明書を必ず同梱してください。

適切な保管の為、使用後は本体を乾かし、清潔に保ってください。

本体が汚れた場合は、柔らかい布を使用してパネルを掃除してください。
汚れが酷い場合は、濡れたを布よく絞りご使用ください。
アルコール、ベンジン、シンナーなどの研磨剤、
ワックス、溶剤は決して使用しないでください。

故障や予期せぬ事態が発生した際は、速やかに接続ケーブルを本体から外してください。
お買い上げ店、又は MeloAudio サービスに、製品モデル名、シリアル番号、
故障の具体的な症状、お名前、ご住所、電話番号の情報と共にご連絡ください。